

Rail



Направляющая HM-THUNDER-R используется для тепловизионных прицелов HM-TR13-35XF / CW-TH35C (используется с HM-THUNDER-E), HM-TR13-25XF / W-TH25 и HM-TR13-35XF / W- TH35.



# Технические характеристики


Параметр			
Измерение	156 мм × 42,78 мм × 25 мм (6,14 дюйма × 1,7 дюйма × 1,0 дюйма)		
Macca	120 г (0,26 фунта)		
Монтаж	Пикатинни Интерфейс		
Аксессуар	Гаечный ключ, винт, кольцо		

## Доступная


### модель

HM-THUNDER-R

### Измерение

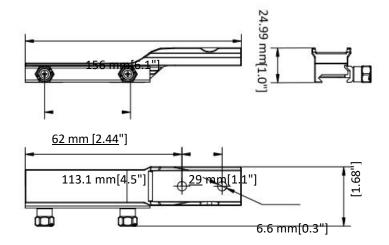


#### Гаечный ключ

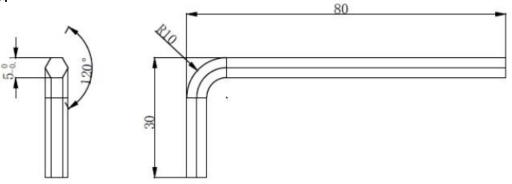


Unit:mm



#### 3венеть

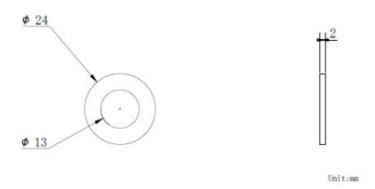

#### Винт

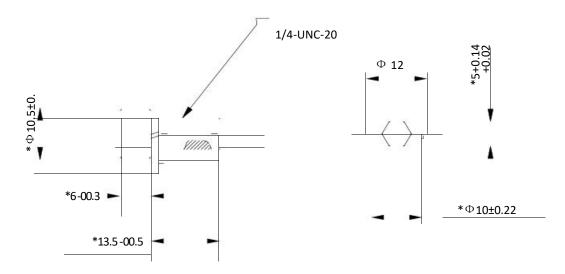

Unit: mm

УВЕДОМЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ: Продукты тепловой серии могут подлежать экспортному контролю в различных странах или регионах, включая, помимо прочего, США, Европейский Союз, Соединенное Королевство и / или другие страны-участницы Вассенаарских договоренностей. Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим профессиональным экспертом по законодательству или соблюдению нормативных требований или в местных органах власти относительно любых необходимых требований к экспортной лицензии, если вы намереваетесь передавать, экспортировать, реэкспортировать серию термальных продуктов между разными странами.